GS - GM

BC - POLIURETANO MOLDEADO

Capacidad hasta 700kg

HORQUILLA Horquilla reforzada, fabricada en chapa estampada y cabezal con doble banda de bolas, acabado en zinc. Eje de la rueda atornillado.

RUEDA

BC - Poliuretano Moldeado - Round. Dureza: 90 Shore A. (-40°C a +80°C)
Producidas con revestimiento de poliuretano moldeado y núcleo en hierro fundido gris. El perfil arredondeado de la faz rodante proporciona reducción del área de contacto con el piso, facilidad para desplazamiento y maniobras, disminuyendo el esfuerzo de manejo y el nivel de ruido en el trayecto. Proporciona durabilidad superior por ter mayor capa de poliuretano que las ruedas convencionales. Tienen excelente resistencia a la abrasión, impactos, intemperies y productos químicos como grasas, aceites, sales y solventes. Pueden ser usadas a una velocidad máxima de 4km/h.

Rodaja Giratoria	Rodaja Fijo	Rodaja Giratoria	Rodaja Fijo	Rueda									
Referencia	Referencia	Referencia	Referencia	Referencia	(mm)	(mm)	(pul)	Tipo de Eje (cojinete)	KG	(mm)	s/ freno (mm)	c/ freno FP (mm)	c/ freno GB (mm)
GS 42 BCE	FS 42 BCE	GM 42 BCE	FM 42 BCE	R 42 BCE	100	50	1/2"	Rodamiento de Bolas	400	138	87	150	-
GS 52 BCE	FS 52 BCE	GM 52 BCE	FM 52 BCE	R 52 BCE	125				450	165	100	167	180
GS 62 BCE	FS 62 BCE	GM 62 BCE	FM 62 BCE	R 62 BCE	150				550	196	121	183	185
GS 82 BCE	FS 82 BCE	GM 82 BCE	FM 82 BCE	R 82 BCE	200				650	235	153	210	-
GS 102 BCE	FS 102 BCE	GM 102 BCE	FM 102 BCE	R 102 BCE	250				700	292	193	235	-

Fijaciones/Accesorios

	Orificio Central 13mm	Espiga Rosqueada 1/2"NC X 32mm	Espiga Rosqueada 1/2"NC X 64mm	ESPIGÓN
Referencia	SES	SE	SEX	Ver Tabla Abajo

Cabezal



Tipos de Placa

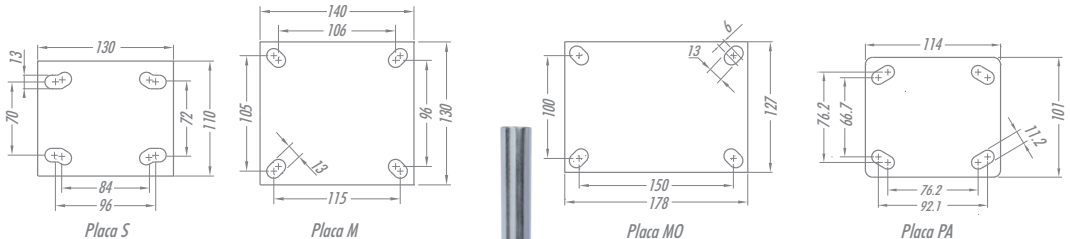

Opciones de Freno

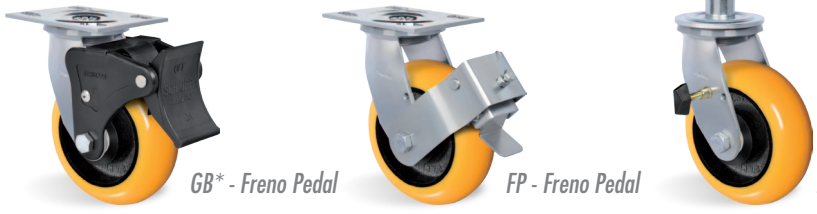

GB* - Freno Pedal

FP - Freno Pedal

FL - Freno Lateral

*Disponible sólo para 52 y 62

FIJACIÓN POR ESPIGÓN		
CÓDIGO	Ø	ALTURA
ME 1	1"	150mm
ME 2	1.1/4"	
ME 3	1.5/16"	