L14 - S14

BMN - PNEUMACIÇO

Capacidade até 120kg

Garfo fabricado em chapa estampada e cabeçote com dupla pista de esferas, acabamento zincado. Eixo da roda parafusado.

RODA BMN - Borracha Maciça com Núcleo de Polipropileno. Dureza: 80 Shore A. (-20ºC a +70ºC). Produzida com aro de borracha maciça, com núcleo em polipropileno injetado. É leve e resistente, suporta umidade, tem rodagem macia e silenciosa, e é indicada para serviços leves em pisos em bom estado. A velocidade de trabalho indicada é até 4 km/h.

Rodízio Giratório	Rodízio Fixo	Rodízio Giratório	Rodízio Fixo	Roda	(mm)	(mm)	(pol)		KG	(mm) GL/FL	(mm) GS/FS	s/ freio (mm)	c/ freio G (mm)
Referência													
GL 414 BMN	FL 414 BMN	GS 414 BMN	FS 414 BMN	R 414 BMN	100	42	7/16"	Furo Passante	75	135	140	88	120
GL 514 BMN	FL 514 BMN	GS 514 BMN	FS 514 BMN	R 514 BMN	125				100	156	161	103	
GL 614 BMN	FL 614 BMN	GS 614 BMN	FS 614 BMN	R 614 BMN	150				120	178	183	118	130

Fixações/Acessórios

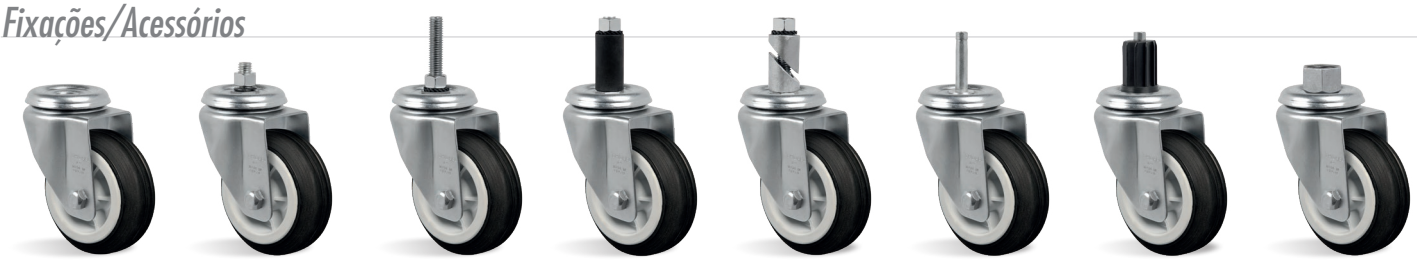

Furo Central	Espiga Roscada		Expansor de Borracha	Expansor de Alumínio	Espiga Lisa	Bucha de Nylon	Fixação por Cap's
16mm	1/2"NC X 25mm	1/2"NC X 64mm	Ver tabela abaixo	Ver tabela abaixo	Ø7/16" X 50mm	Ver tabela abaixo	Ver tabela abaixo
LES	LE	LEX	EX	EA	LEL	S	T

OBS: FIXAÇÕES COM ESPIGA: ALTURA TOTAL É MENOR EM 3 MM.

Cabeçote

Tipos de Placa

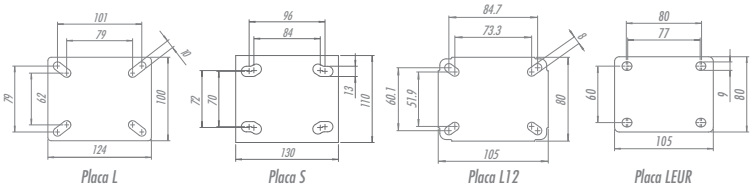

Freio

G
Freio Total

FIXAÇÃO POR EXPANSOR DE BORRACHA (45)	
REFERÊNCIA	MEDIDA (mm)
EX1	18-21
EX2	21-24
EX3	25-28
EX4	27-30
EX5	37-40

FIXAÇÃO POR EXPANSOR DE ALUMÍNIO	
REFERÊNCIA	MEDIDA (mm)
EA2	21-27
EA4	27-33

FIXAÇÃO POR BUCHA DE NYLON (43)	
REFERÊNCIA	MEDIDA (mm)
S1	Ø38
S2	Ø30
S3	Ø25
S4	⧄ 40 x 40

CAPS Nº	ROSCA
T1	1/2" BSP
T2	3/4" BSP
T3	1" BSP