L16

UP - POLIURETANO TERMOPLÁSTICO

Capacidade até 250kg

Garfo fabricado em chapa estampada e cabeçote com dupla pista de esferas, acabamento zincado. Eixo da roda parafusado.

DISPONÍVEL ANTIESTÁTICO

RODAS ANTIMICROBIANAS

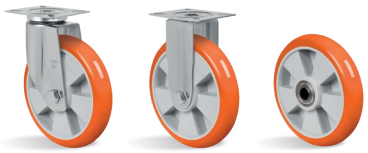

RODA UP - Poliuretano Termoplástico. Dureza: 90 Shore A. (-20ºC a +70ºC).
Produzida com revestimento em poliuretano termoplástico elastollan e núcleo em polipropileno copolímero recicláveis. Ideal para quem procura excelente capacidade de carga aliada a uma ótima proteção do piso com baixo ruído no deslocamento, proporciona excelente resistência a abrasão e impactos. Resistente a graxas, óleos minerais e alguns ácidos. A velocidade de trabalho indicada é até 4 km/h.

Rodízio Giratório	Rodízio Fixo	Roda	(mm)	(mm)	(pol)		KG	(mm)	s/ freio (mm)	c/ freio G (mm)	c/ freio S (mm)
Referência											
GL 816 UPN	FL 816 UPN	R 816 UPN	200	41	5/8"	Bucha de Nylon	200	241	155	155	-
GL 816 UPE	FL 816 UPE	R 816 UPE				Rolamento de Esferas					
GL 916 UPN	FL 916 UPN	R 916 UPN	225			Bucha de Nylon	220	280	180	-	180
GL 916 UPE	FL 916 UPE	R 916 UPE				Rolamento de Esferas					
GL 1016 UPN	FL 1016 UPN	R 1016 UPN	250			Bucha de Nylon	250	294	193		193
GL 1016 UPE	FL 1016 UPE	R 1016 UPE				Rolamento de Esferas					

Fixações/Acessórios

Furo Central	Espiga Roscada		Expansor de Borracha	Expansor de Alumínio	Espiga Lisa	Bucha de Nylon	Fixação por Cap's
16mm	1/2"NC X 25mm	1/2"NC X 64mm	Ver tabela abaixo	Ver tabela abaixo	Ø7/16" X 50mm	Ver tabela abaixo	Ver tabela abaixo
LES	LE	LEX	EX	EA	LEL	S	T

OBS: FIXAÇÕES COM ESPIGA: ALTURA TOTAL É MENOR EM 3 MM.

Cabeçote

Tipos de Placa

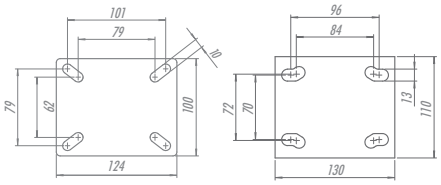

Placa L

Placa S
**Esta placa aumenta a altura em 5mm*

Opções de Freio

G 816
Freio Total

S 916
Freio Total

S1016
Freio Total

FIXAÇÃO POR EXPANSOR DE BORRACHA (45)	
REFERÊNCIA	MEDIDA (mm)
EX1	18-21
EX2	21-24
EX3	25-28
EX4	27-30
EX5	37-40

FIXAÇÃO POR EXPANSOR DE ALUMÍNIO	
REFERÊNCIA	MEDIDA (mm)
EA2	21-27
EA4	27-33

FIXAÇÃO POR BUCHA DE NYLON (43)	
REFERÊNCIA	MEDIDA (mm)
S1	Ø38
S2	Ø30
S3	Ø25
S4	⧄ 40 x 40

CAPS Nº	ROSCA
T1	1/2" BSP
T2	3/4" BSP
T3	1" BSP