L14 - S14

BP - PVC

Capacidade até 125kg

Garfo fabricado em chapa estampada e cabeçote com dupla pista de esferas, acabamento zincado. Eixo da roda parafusado.

RODA BP - Composto Termoplástico com PVC. Dureza: 85 Shore A. (-10ºC a +50ºC). Produzida com revestimento em composto termoplástico com PVC e núcleo em polipropileno copolímero recicláveis. Proporciona rodagem macia e silenciosa, ótima proteção ao piso, excelente resistência química, boa resistência ao desgaste e aos impactos, resultando em ótima relação custo/benefício. A velocidade de trabalho indicada é até 4km/h.

Rodízio Giratório	Rodízio Fixo	Rodízio Giratório	Rodízio Fixo	Roda	(mm)	(mm)	(pol)		KG	(mm) GL/FL	(mm) GS/FS	s/ freio (mm)	c/ freio G (mm)
Referência													
GL 414 BPN	FL 414 BPN	GS 414 BPN	FS 414 BPN	R 414 BPN	100	38	7/16"	Bucha de Nylon s/ Calota	85	135	140	88	120
GL 414 BPE	FL 414 BPE	GS 414 BPE	FS 414 BPE	R 414 BPE		32		Rolamento de Esferas c/ Calota	100				
GL 514 BPN	FL 514 BPN	GS 514 BPN	FS 514 BPN	R 514 BPN	125	38		Bucha de Nylon s/ Calota	115	156	161	103	
GL 514 BPE	FL 514 BPE	GS 514 BPE	FS 514 BPE	R 514 BPE		32		Rolamento de Esferas c/ Calota					
GL 614 BPN	FL 614 BPN	GS 614 BPN	FS 614 BPN	R 614 BPN	150	38		Bucha de Nylon s/ Calota	125	178	183	118	130
GL 614 BPE	FL 614 BPE	GS 614 BPE	FS 614 BPE	R 614 BPE		32		Rolamento de Esferas c/ Calota					

Fixações/Acessórios

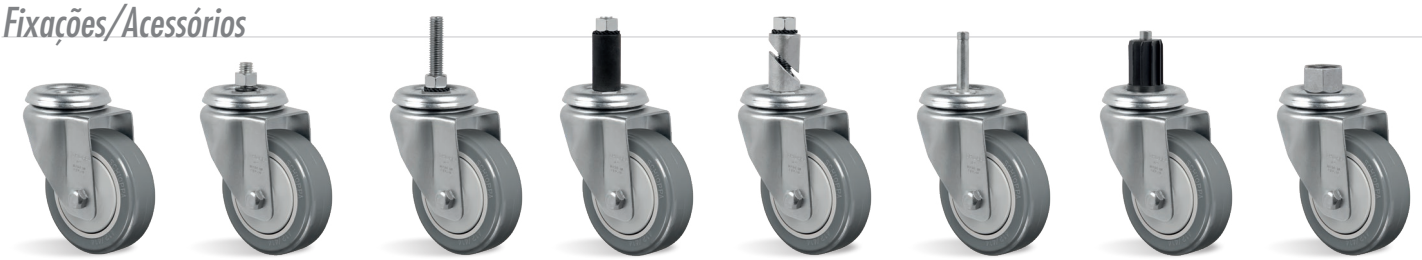

Furo Central	Espiga Roscada		Expansor de Borracha	Expansor de Alumínio	Espiga Lisa	Bucha de Nylon	Fixação por Cap's
16mm	1/2"NC X 25mm	1/2"NC X 64mm	Ver tabela abaixo	Ver tabela abaixo	Ø7/16" X 50mm	Ver tabela abaixo	Ver tabela abaixo
LES	LE	LEX	EX	EA	LEL	S	T

OBS: FIXAÇÕES COM ESPIGA: ALTURA TOTAL É MENOR EM 3 MM.

Cabeçote

Tipos de Placa

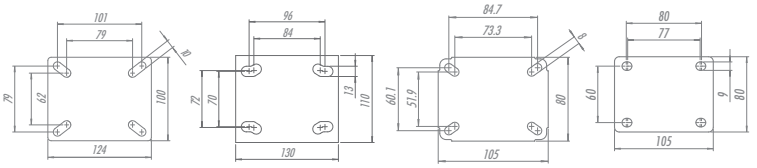

Freio

G
Freio Total

FIXAÇÃO POR EXPANSOR DE BORRACHA (45)	
REFERÊNCIA	MEDIDA (mm)
EX1	18-21
EX2	21-24
EX3	25-28
EX4	27-30
EX5	37-40

FIXAÇÃO POR EXPANSOR DE ALUMÍNIO	
REFERÊNCIA	MEDIDA (mm)
EA2	21-27
EA4	27-33

FIXAÇÃO POR BUCHA DE NYLON (43)	
REFERÊNCIA	MEDIDA (mm)
S1	Ø38
S2	Ø30
S3	Ø25
S4	⧄ 40 x 40

CAPS Nº	ROSCA
T1	1/2" BSP
T2	3/4" BSP
T3	1" BSP