



L14 - S14

NU - POLIURETANO MOLDEADO

Capacidad hasta 165kg



HORQUILLA

Fabricado en chapa estampada e Cabezal con doble pista de Bolas, acabado zincado. Eje de la rueda atornillado.

RUEDA

NU - Poliuretano Moldeado con Núcleo de Nylon. Dureza: 90 Shore A. (-40°C a +80°C)
 Producidas con revestimiento de poliuretano moldeado y núcleo de Nylon inyectado. El sistema de sujeción mecánica de la banda de RUEDAje garantiza excelente resistencia y durabilidad. Ideales para uso en los más variados tipos de superficies y ambientes. Son ligeras, soportan altas cargas, protegen el piso, necesitan de menor esfuerzo para moverlas, producen bajo nivel de ruidos al desplazarse. Tienen excelente resistencia a la abrasión, impactos, intemperies y productos químicos como grasas, aceites, sales y solventes. Pueden ser utilizadas hasta una velocidad de 4km/h.



Rodaja Giratoria	Rodaja Fijo	Rodaja Giratoria	Rodaja Fijo	Rueda				Tipo de Eje (cojinete)					
Referencia	Referencia	Referencia	Referencia	Referencia	(mm)	(mm)	(pul)		KG	GL/FL (mm)	FL/FS (mm)	s/ freno (mm)	c/ freno G (mm)
GL 414 NUE	FL 414 NUE	GS 414 NUE	FS 414 NUE	R 414 NUE	100	38	7/16"	Rodamiento de Bolas	125	135	140	88	120
GL 414 NUN	FL 414 NUN	GS 414 NUN	FS 414 NUN	R 414 NUN		32							
GL 514 NUE	FL 514 NUE	GS 514 NUE	FS 514 NUE	R 514 NUE	125	38			150	156	161	103	
GL 514 NUN	FL 514 NUN	GS 514 NUN	FS 514 NUN	R 514 NUN		32							
GL 614 NUE	FL 614 NUE	GS 614 NUE	FS 614 NUE	R 614 NUE	150	38			165	178	183	118	
GL 614 NUN	FL 614 NUN	GS 614 NUN	FS 614 NUN	R 614 NUN		32							


Fijaciones/Accesorios




Referencia	Orificio Central 16mm	Espiga Rosqueada 1/2"NC X 25mm	Espiga Rosqueada 1/2"NC X 64mm	Espiga Lisa Ø7/16" X 50mm	Fijación por Tarugo de Nylon	Fijación por Expansor de Goma	Fijación por Expansor de Aluminio	Fijación por Cap's
LES	LES	LE	LEX	LEL	Ver Tabla Abajo	Ver Tabla Abajo	Ver Tabla Abajo	Ver Tabla Abajo

OBS: Fijación con espiga, la altura total es menor en 3mm.

Cabezal



Tipos de Placa

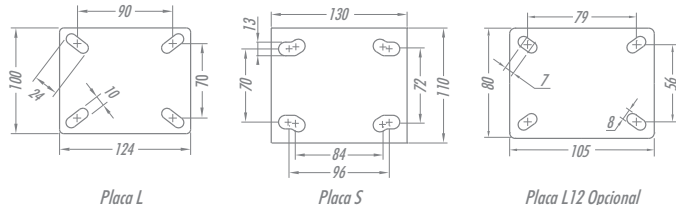

Opción de Freno



FIJACIÓN POR TARUGO DE NYLON		FIJACIÓN POR EXPANSOR DE GOMA		FIJACIÓN POR EXPANSOR DE ALUMINIO		CAPS Nº	HILO
MEDIDA (mm)	REFERENCIA	MEDIDA (mm)	REFERENCIA	MEDIDA (mm)	REFERENCIA		
Ø38	S1	18 - 21	EX 1	21 - 27	EA 2	T1	1/2" BSP
Ø30	S2	21 - 24	EX 2			T2	3/4" BSP
Ø25	S3	25 - 28	EX 3	27 - 33	EA 4	T3	1" BSP
40X40	S4	37 - 40	EX 5				