

GSA - GMA

BP - PVC


Capacidad hasta 300kg

HORQUILLA Horquilla reforzada, fabricada en chapa estampada y cabezal con doble banda de bolas, acabado en zinc. Eje de la rueda atornillado.



RUEDA

BP - Compuesto Termoplástico. Dureza: 80 Shore A. (-10°C a +50°C)
 Producidas con revestimiento de compuesto termoplástico con PVC y núcleo de polipropileno copolímero, reciclables. Permiten un rodar más suave y silencioso, óptima protección al piso, excelente resistencia química, buena resistencia al desgaste e impactos otorgando una óptima relación costo/beneficio. La velocidad máxima de trabajo indicada es 4km/h.

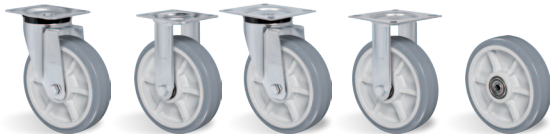

Rodaja Giratoria	Rodaja Fijo	Rodaja Giratoria	Rodaja Fijo	Rueda				Tipo de Eje (cojinete)				
Referencia	Referencia	Referencia	Referencia	Referencia	(mm)	(mm)	(pul)		KG	(mm)	s/ freno (mm)	c/ freno FP (mm)
GSA 52 BPN	FSA 52 BPN	GMA 52 BPN	FMA 52 BPN	R 52 BPN	125	50	1/2"	Tarugo de Nylon	200	165	110	110
GSA 52 BPR	FSA 52 BPR	GMA 52 BPR	FMA 52 BPR	R 52 BPR				Rodamiento de Rodillos				
GSA 52 BPE	FSA 52 BPE	GMA 52 BPE	FMA 52 BPE	R 52 BPE				Rodamiento de Bolas				
GSA 62 BPN	FSA 62 BPN	GMA 62 BPN	FMA 62 BPN	R 62 BPN	150	50	1/2"	Tarugo de Nylon	250	196	122	128
GSA 62 BPR	FSA 62 BPR	GMA 62 BPR	FMA 62 BPR	R 62 BPR				Rodamiento de Rodillos				
GSA 62 BPE	FSA 62 BPE	GMA 62 BPE	FMA 62 BPE	R 62 BPE				Rodamiento de Bolas				
GSA 82 BPN	FSA 82 BPN	GMA 82 BPN	FMA 82 BPN	R 82 BPN	200	50	1/2"	Tarugo de Nylon	300	240	158	158
GSA 82 BPE	FSA 82 BPE	GMA 82 BPE	FMA 82 BPE	R 82 BPE				Rodamiento de Bolas				

Fijaciones/Accesorios



Orificio Central
13mm



Espiga Rosqueada
1/2"NC X 30mm




Espiga Rosqueada
1/2"NC X 70mm




ESPIGÓN

Referencia	SAES	SAE	SAEX	Ver Tabla Abajo
------------	------	-----	------	-----------------


Cabezal



Tipos de Placa

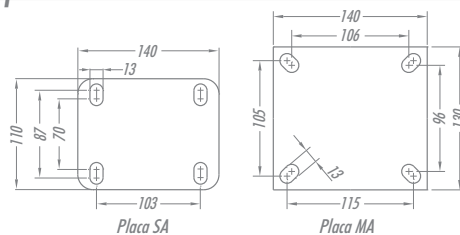

Opciones de Freno

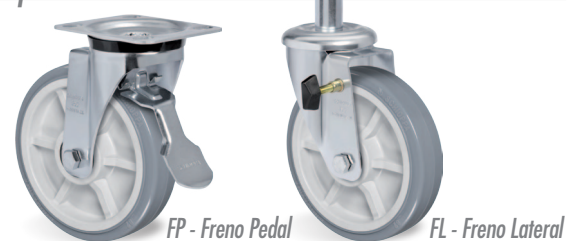

FIJACIÓN POR EXPANSOR DE GOMA		FIJACIÓN POR EXPANSOR DE ALUMINIO		FIJACIÓN POR ESPIGÓN		
MEDIDA (mm)	REFERENCIA	MEDIDA (mm)	REFERENCIA	CÓDIGO	Ø	ALTURA
18 - 21	EX 1	21 - 27	EA 2	SAEL 1	1"	150mm
21 - 24	EX 2			SAEL 2	1.1/4"	
25 - 28	EX 3	27 - 33	EA 4	SAEL 3	1.5/16"	
27 - 30	EX 4					
37 - 40	EX 5					