



# GSA - GMA

## UP - POLIURETANO TERMOPLÁSTICO

Capacidad hasta 550kg

**HORQUILLA** Horquilla reforzada, fabricada en chapa estampada y cabezal con doble banda de bolas, acabado en zinc. Eje de la rueda atornillado.



### RUEDA

UP - Poliuretano Termoplástico. Dureza: 90 Shore A. (-20°C a +70°C)  
 Producidas con revestimiento de poliuretano termoplástico Elastollan® y núcleo en polipropileno copolímero, reciclables. Ideales para quien busca excelente capacidad de carga y también una óptima protección del piso y bajo ruido en el desplazamiento, proporcionan excelente resistencia a la abrasión e impactos. Resistentes a grasas, aceites minerales y algunos ácidos. La velocidad máxima de trabajo indicada es 4km/h.



Rodaja Giratoria	Rodaja Fijo	Rodaja Giratoria	Rodaja Fijo	Rueda	(mm)	(mm)	(pul)	Tipo de Eje (cojinete)	KG	(mm)	s/ freno (mm)	c/ freno FP (mm)
Referencia	Referencia	Referencia	Referencia	Referencia								
GSA 52 UPN	FSA 52 UPN	GMA 52 UPN	FMA 52 UPN	R 52 UPN	125	50	1/2"	Tarugo de Nylon	325	165	110	110
GSA 52 UPR	FSA 52 UPR	GMA 52 UPR	FMA 52 UPR	R 52 UPR				Rodamiento de Rodillos				
GSA 52 UPE	FSA 52 UPE	GMA 52 UPE	FMA 52 UPE	R 52 UPE				Rodamiento de Bolas				
GSA 62 UPN	FSA 62 UPN	GMA 62 UPN	FMA 62 UPN	R 62 UPN	150	50	1/2"	Tarugo de Nylon	400	196	122	128
GSA 62 UPR	FSA 62 UPR	GMA 62 UPR	FMA 62 UPR	R 62 UPR				Rodamiento de Rodillos				
GSA 62 UPE	FSA 62 UPE	GMA 62 UPE	FMA 62 UPE	R 62 UPE				Rodamiento de Bolas				
GSA 82 UPN	FSA 82 UPN	GMA 82 UPN	FMA 82 UPN	R 82 UPN	200	50	1/2"	Tarugo de Nylon	550	240	158	158
GSA 82 UPE	FSA 82 UPE	GMA 82 UPE	FMA 82 UPE	R 82 UPE				Rodamiento de Bolas				

### Fijaciones/Accesorios



Orificio Central  
13mm

Referencia

SAES



Espiga Rosqueada  
1/2"NC X 30mm

Referencia

SAE



Espiga Rosqueada  
1/2"NC X 70mm

Referencia

SAEX




ESPIGÓN



Referencia

Ver Tabla Abajo

### Cabezal




### Tipos de Placa



### Opciones de Freno



FP - Freno Pedal

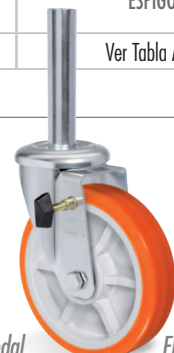

FL - Freno Lateral

FIJACIÓN POR EXPANSOR DE GOMA		FIJACIÓN POR EXPANSOR DE ALUMINIO		FIJACIÓN POR ESPIGÓN		
MEDIDA (mm)	REFERENCIA	MEDIDA (mm)	REFERENCIA	CÓDIGO	Ø	ALTURA
18 - 21	EX 1	21 - 27	EA 2	SAEL 1	1"	150mm
21 - 24	EX 2			SAEL 2	1.1/4"	
25 - 28	EX 3	27 - 33	EA 4	SAEL 3	1.5/16"	
27 - 30	EX 4					
37 - 40	EX 5					