# GS - GM

## TP - COMPUESTO TERMOPLÁSTICO

### Capacidad hasta 400kg

DISPONIBLE EN Inox 304 ACERO INOXIDABLE

**HORQUILLA**

Horquilla reforzada, fabricada en chapa estampada y cabezal con doble banda de bolas, acabado en zinc. Eje de la rueda atornillado.

**RUEDA**

TP - Compuesto Termoplástico. Dureza: 80 Shore A. (-10°C a +50°C)
Producidas con revestimiento de compuesto termoplástico y núcleo de polipropileno copolímero, reciclables. Proporcionan un rodar más suave y silencioso, óptima protección al piso, excelente resistencia química, buena resistencia al desgaste e impactos otorgando una óptima relación costo/beneficio. La velocidad máxima de trabajo indicada es 4km/h.

| Rodaja Giratoria | Rodaja Fijo | Rodaja Giratoria | Rodaja Fijo | Rueda | | | | Tipo de Eje (cojinete) | KG | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Referencia | Referencia | Referencia | Referencia | Referencia | (mm) | (mm) | (pul) | | | (mm) | s/ freno (mm) | c/ freno FP (mm) | c/ freno GB (mm) |
| GS 42 TPN | FS 42 TPN | GM 42 TPN | FM 42 TPN | R 42 TPN | 100 | 50 | 1/2" | Tarugo de Nylon | 150 | 138 | 87 | 150 | - |
| GS 42 TPR | FS 42 TPR | GM 42 TPR | FM 42 TPR | R 42 TPR | | | | Rodamiento de Rodillos | | | | | |
| GS 42 TPE | FS 42 TPE | GM 42 TPE | FM 42 TPE | R 42 TPE | | | | Rodamiento de Bolas | | | | | |
| GS 52 TPN | FS 52 TPN | GM 52 TPN | FM 52 TPN | R 52 TPN | 125 | | | Tarugo de Nylon | 200 | 165 | 100 | 167 | 180 |
| GS 52 TPR | FS 52 TPR | GM 52 TPR | FM 52 TPR | R 52 TPR | | | | Rodamiento de Rodillos | | | | | |
| GS 52 TPE | FS 52 TPE | GM 52 TPE | FM 52 TPE | R 52 TPE | | | | Rodamiento de Bolas | | | | | |
| GS 62 TPN | FS 62 TPN | GM 62 TPN | FM 62 TPN | R 62 TPN | 150 | | | Tarugo de Nylon | 250 | 196 | 121 | 183 | 185 |
| GS 62 TPR | FS 62 TPR | GM 62 TPR | FM 62 TPR | R 62 TPR | | | | Rodamiento de Rodillos | | | | | |
| GS 62 TPE | FS 62 TPE | GM 62 TPE | FM 62 TPE | R 62 TPE | | | | Rodamiento de Bolas | | | | | |
| GS 82 TPN | FS 82 TPN | GM 82 TPN | FM 82 TPN | R 82 TPN | 200 | | | Tarugo de Nylon | 300 | 235 | 153 | 210 | - |
| GS 82 TPE | FS 82 TPE | GM 82 TPE | FM 82 TPE | R 82 TPE | | | | Rodamiento de Bolas | | | | | |
| GS 102 TPN | FS 102 TPN | GM 102 TPN | FM 102 TPN | R 102 TPN | 250 | | | Tarugo de Nylon | 400 | 292 | 193 | 235 | - |
| GS 102 TPE | FS 102 TPE | GM 102 TPE | FM 102 TPE | R 102 TPE | | | | Rodamiento de Bolas | | | | | |

## Fijaciones/Accesorios

| | Orificio Central 13mm | Espiga Rosqueada 1/2"NC X 32mm | Espiga Rosqueada 1/2"NC X 64mm | ESPIGÓN |
|---|---|---|---|---|
| Referencia | SES | SE | SEX | Ver Tabla Abajo |

## Cabezal



## Tipos de Placa

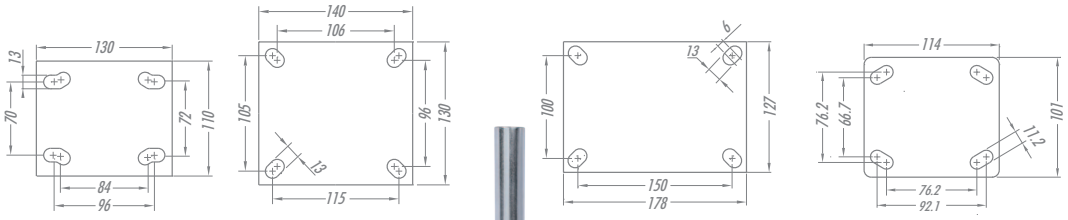


Placa S — Placa M — Placa MO — Placa PA

## Opciones de Freno

GB* - Freno Pedal

FP - Freno Pedal

FL - Freno Lateral

| FIJACIÓN POR ESPIGÓN | | |
|---|---|---|
| CÓDIGO | Ø | ALTURA |
| ME 1 | 1" | 150mm |
| ME 2 | 1.1/4" | |
| ME 3 | 1.5/16" | |

*Disponible sólo para 52 y 62