GS - GM

AC - POLIURETANO MOLDEADO

Capacidad hasta 700kg

DISPONIBLE EN Inox 304 ACERO INOXIDABLE

HORQUILLA

Horquilla reforzada, fabricada en chapa estampada y cabezal con doble banda de bolas, acabado en zinc. Eje de la rueda atornillado.

RUEDA

AC - Poliuretano Moldeado Alta Dureza - Round. Dureza: 60 Shore D. (-40ºC a +80ºC)
Producidas con revestimiento de poliuretano moldeado color verde, de gran dureza y núcleo en hierro fundido gris. El perfil arredondeado de la faz rodante proporciona reducción del área de contacto con el piso, facilidad para desplazamiento y maniobras, disminuyendo el esfuerzo de manejo y el nivel de ruido en el trayecto. Proporciona durabilidad superior por ter mayor capa de poliuretano que las ruedas convencionales.Tienen excelente resistencia a la abrasión, impactos, intemperies y productos químicos como grasas, aceites, sales y solventes. La velocidad máxima de trabajo indicada es 4km/h.

Rodaja Giratoria	Rodaja Fijo	Rodaja Giratoria	Rodaja Fijo	Rueda				Tipo de Eje (cojinete)	KG				
Referencia	Referencia	Referencia	Referencia	Referencia	(mm)	(mm)	(pul)			(mm)	s/ freno (mm)	c/ freno FP (mm)	c/ freno GB (mm)
GS 42 ACE	FS 42 ACE	GM 42 ACE	FM 42 ACE	R 42 ACE	100				400	138	87	150	-
GS 52 ACE	FS 52 ACE	GM 52 ACE	FM 52 ACE	R 52 ACE	125				450	165	100	167	180
GS 62 ACE	FS 62 ACE	GM 62 ACE	FM 62 ACE	R 62 ACE	150	50	1/2"	Rodamiento de Bolas	550	196	121	183	185
GS 82 ACE	FS 82 ACE	GM 82 ACE	FM 82 ACE	R 82 ACE	200				650	235	153	210	-
GS 102 ACE	FS 102 ACE	GM 102 ACE	FM 102 ACE	R 102 ACE	250				700	292	193	235	-

Fijaciones/Accesorios

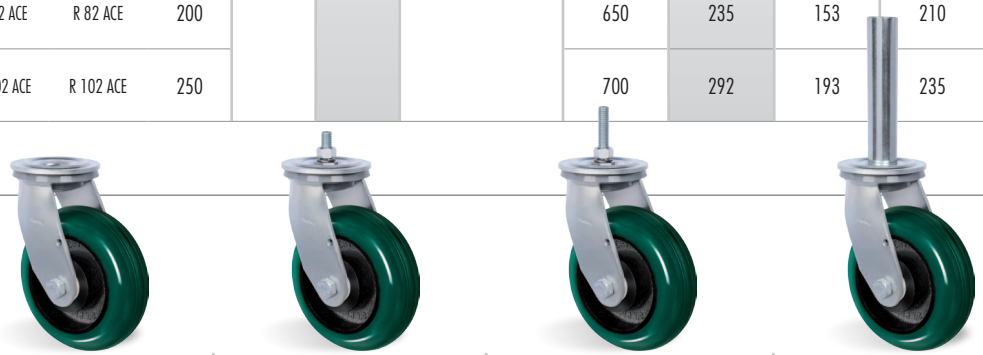

	Orificio Central 13mm	Espiga Rosqueada 1/2"NC X 32mm	Espiga Rosqueada 1/2"NC X 64mm	ESPIGÓN
Referencia	SES	SE	SEX	Ver Tabla Abajo

Cabezal



Tipos de Placa

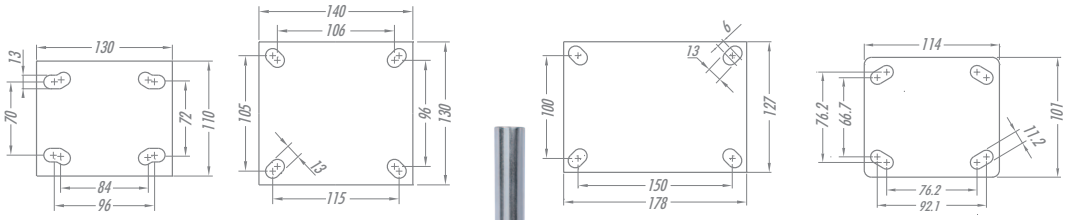

Placa S — Placa M — Placa MO — Placa PA

Opciones de Freno

GB* - Freno Pedal



FP - Freno Pedal

FL - Freno Lateral

*Disponible sólo para 52 y 62

FIJACIÓN POR ESPIGÓN		
CÓDIGO	Ø	ALTURA
ME 1	1"	150mm
ME 2	1.1/4"	
ME 3	1.5/16"	