



# GS - GM

## B - GOMA MOLDEADA

Capacidad hasta 450kg



**HORQUILLA** Horquilla reforzada, fabricada en chapa estampada y cabezal con doble banda de bolas, acabado en zinc. Eje de la rueda atornillado.

### RUEDA

B - Goma Moldeada. Dureza: 80 Shore A. (-20°C e +70°C)  
 Producidas con revestimiento de goma moldeada vulcanizada en núcleo de hierro fundido gris. Ruedan con suavidad y bajo nivel de ruido, absorben choques y vibraciones. Son resistentes a la abrasión y productos químicos. Pueden ser usadas a una velocidad máxima de 4km/h cuando montadas con rodamientos de bolas.



Rodaja Giratoria	Rodaja Fijo	Rodaja Giratoria	Rodaja Fijo	Rueda	(mm)	(mm)	(pul)	Tipo de Eje (cojinete)	KG	(mm)	s/ freno (mm)	c/ freno FP (mm)	c/ freno GB (mm)
Referencia	Referencia	Referencia	Referencia	Referencia									
GS 42 BN	FS 42 BN	GM 42 BN	FM 42 BN	R 42 BN	100	50	1/2"	Tarugo de Nylon	200	138	87	150	-
GS 42 BR	FS 42 BR	GM 42 BR	FM 42 BR	R 42 BR				Rodamiento de Rodillos					
GS 42 BE	FS 42 BE	GM 42 BE	FM 42 BE	R 42 BE				Rodamiento de Bolas					
GS 52 BN	FS 52 BN	GM 52 BN	FM 52 BN	R 52 BN	125	50	1/2"	Tarugo de Nylon	250	165	100	167	180
GS 52 BR	FS 52 BR	GM 52 BR	FM 52 BR	R 52 BR				Rodamiento de Rodillos					
GS 52 BE	FS 52 BE	GM 52 BE	FM 52 BE	R 52 BE				Rodamiento de Bolas					
GS 62 BN	FS 62 BN	GM 62 BN	FM 62 BN	R 62 BN	150	50	1/2"	Tarugo de Nylon	300	196	121	183	185
GS 62 BR	FS 62 BR	GM 62 BR	FM 62 BR	R 62 BR				Rodamiento de Rodillos					
GS 62 BE	FS 62 BE	GM 62 BE	FM 62 BE	R 62 BE				Rodamiento de Bolas					
GS 72 BN	FS 72 BN	GM 72 BN	FM 72 BN	R 72 BN	175	50	1/2"	Tarugo de Nylon	325	222	140	197	-
GS 72 BR	FS 72 BR	GM 72 BR	FM 72 BR	R 72 BR				Rodamiento de Rodillos					
GS 72 BE	FS 72 BE	GM 72 BE	FM 72 BE	R 72 BE				Rodamiento de Bolas					
GS 82 BN	FS 82 BN	GM 82 BN	FM 82 BN	R 82 BN	200	50	1/2"	Tarugo de Nylon	350	235	153	210	-
GS 82 BR	FS 82 BR	GM 82 BR	FM 82 BR	R 82 BR				Rodamiento de Rodillos					
GS 82 BE	FS 82 BE	GM 82 BE	FM 82 BE	R 82 BE				Rodamiento de Bolas					
GS 92 BN	FS 92 BN	GM 92 BN	FM 92 BN	R 92 BN	225	50	1/2"	Tarugo de Nylon	400	280	180	222	-
GS 92 BR	FS 92 BR	GM 92 BR	FM 92 BR	R 92 BR				Rodamiento de Rodillos					
GS 92 BE	FS 92 BE	GM 92 BE	FM 92 BE	R 92 BE				Rodamiento de Bolas					
GS 102 BN	FS 102 BN	GM 102 BN	FM 102 BN	R 102 BN	250	50	1/2"	Tarugo de Nylon	450	292	193	235	-
GS 102 BR	FS 102 BR	GM 102 BR	FM 102 BR	R 102 BR				Rodamiento de Rodillos					
GS 102 BE	FS 102 BE	GM 102 BE	FM 102 BE	R 102 BE				Rodamiento de Bolas					


### Fijaciones/Accesorios



Referencia	Orificio Central 13mm	Espiga Rosqueada 1/2"NC X 32mm	Espiga Rosqueada 1/2"NC X 64mm	ESPIGÓN
	SES	SE	SEX	Ver Tabla Abajo

### Cabezal

### Tipos de Placa

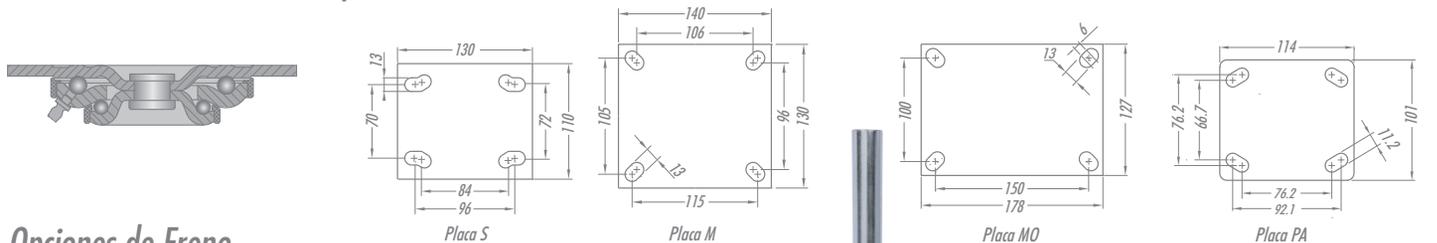

### Opciones de Freno



FIJACIÓN POR ESPIGÓN		
CÓDIGO	Ø	ALTURA
ME 1	1"	150mm
ME 2	1.1/4"	
ME 3	1.5/16"	

\*Disponible sólo para 52 y 62