




ERGONOMIC

BP - PVC





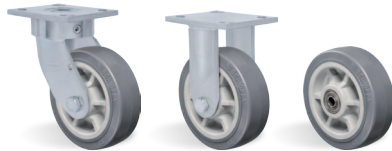


Capacidad hasta 400kg

HORQUILLA Reforzado sin pino central, con doble banda de bolas endurecidas y blindadas. Eje de la rueda atornillado.




RUEDA


BP - Compuesto Termoplástico. Dureza: 80 Shore A. (-10°C a +50°C)
 Producidas con revestimiento de compuesto termoplástico con PVC y núcleo de polipropileno copolímero, reciclables. Permiten un rodar más suave y silencioso, óptima protección al piso, excelente resistencia química, buena resistencia al desgaste e impactos otorgando una óptima relación costo/beneficio. La velocidad máxima de trabajo indicada es 4km/h.

Rodaja Giratoria	Rodaja Fijo	Rueda				Tipo de Eje (cojinete)				
Referencia	Referencia	Referencia	(mm)	(mm)	(pul)		KG	(mm)	s/ freno (mm)	c/ freno FP (mm)
GKSR 42 BPN	FKSR 42 BPN	R 42 BPN	100	50	1/2"	Tarugo de Nylon	150	143	75	135
GKSR 42 BPR	FKSR 42 BPR	R 42 BPR				Rodamiento de Rodillos				
GKSR 42 BPE	FKSR 42 BPE	R 42 BPE				Rodamiento de Bolas				
GKSR 52 BPN	FKSR 52 BPN	R 52 BPN	125			Tarugo de Nylon	200	165	92	140
GKSR 52 BPR	FKSR 52 BPR	R 52 BPR				Rodamiento de Rodillos				
GKSR 52 BPE	FKSR 52 BPE	R 52 BPE				Rodamiento de Bolas				
GKSR 62 BPN	FKSR 62 BPN	R 62 BPN	150			Tarugo de Nylon	250	190	132	180
GKSR 62 BPR	FKSR 62 BPR	R 62 BPR				Rodamiento de Rodillos				
GKSR 62 BPE	FKSR 62 BPE	R 62 BPE				Rodamiento de Bolas				
GKSR 82 BPN	FKSR 82 BPN	R 82 BPN	200			Tarugo de Nylon	300	241	173	210
GKSR 82 BPE	FKSR 82 BPE	R 82 BPE				Rodamiento de Bolas				
GKSR 102 BPN	FKSR 102 BPN	R 102 BPN	250			Tarugo de Nylon	400	290	211	240
GKSR 102 BPE	FKSR 102 BPE	R 102 BPE		Rodamiento de Bolas						

Accesorios/Opciones de Freno

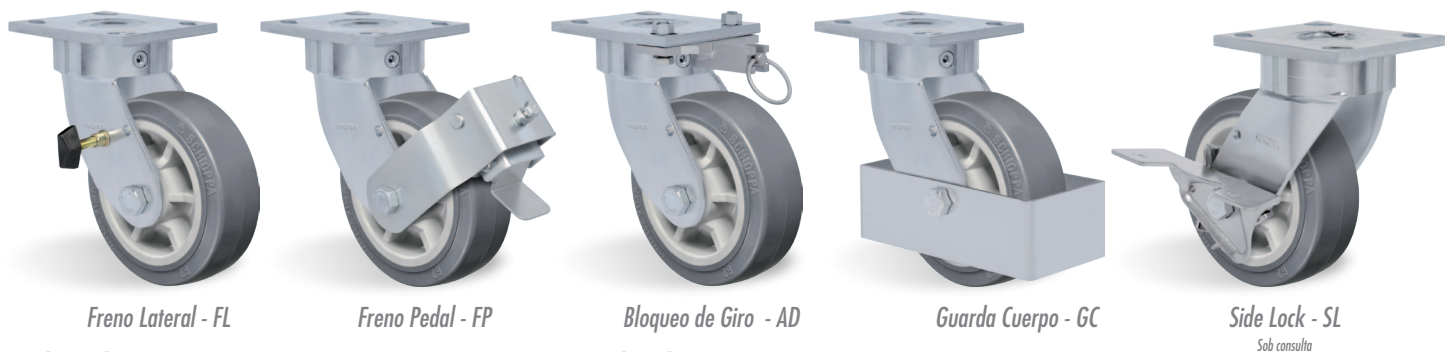

Cabezal



Tipos de Placa

