


# ERGONOMIC

## SP - GOMA MACIA

Capacidad hasta 400kg




**HORQUILLA** Reforzado sin pino central, con doble banda de bolas endurecidas y blindadas. Eje de la rueda atornillado.

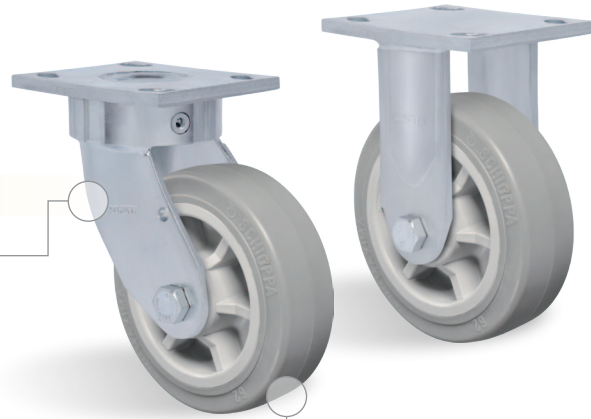

### RUEDA


SP - Goma Termoplástica Extra Blanda. Dureza: 65 Shore A. (-10°C a +50°C)

Ruedas inyectadas con revestimiento de goma termoplástica extra blanda y núcleo de polipropileno copolímero, reciclables. Sus ventajas son el bajo nivel de ruido en el desplazamiento y la reducción de vibraciones. Indicadas para desplazar cargas livianas, ofrecen excelente protección al piso, resistencia regular a impactos y buena resistencia a medios químicos. La velocidad máxima de trabajo indicada es 4km/h.

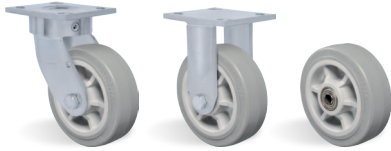

Rodaja Giratoria	Rodaja Fijo	Rueda				Tipo de Eje (cojinete)				
Referencia	Referencia	Referencia	(mm)	(mm)	(pul)		KG	(mm)	s/ freno (mm)	c/ freno FP (mm)
GKSR 42 SPN	FKSR 42 SPN	R 42 SPN	100	50	1/2"	Tarugo de Nylon	150	143	75	135
GKSR 42 SPR	FKSR 42 SPR	R 42 SPR				Rodamiento de Rodillos				
GKSR 42 SPE	FKSR 42 SPE	R 42 SPE				Rodamiento de Bolas				
GKSR 52 SPN	FKSR 52 SPN	R 52 SPN	125			Tarugo de Nylon	200	165	92	140
GKSR 52 SPR	FKSR 52 SPR	R 52 SPR				Rodamiento de Rodillos				
GKSR 52 SPE	FKSR 52 SPE	R 52 SPE				Rodamiento de Bolas				
GKSR 62 SPN	FKSR 62 SPN	R 62 SPN	150			Tarugo de Nylon	250	190	132	180
GKSR 62 SPR	FKSR 62 SPR	R 62 SPR				Rodamiento de Rodillos				
GKSR 62 SPE	FKSR 62 SPE	R 62 SPE				Rodamiento de Bolas				
GKSR 82 SPN	FKSR 82 SPN	R 82 SPN	200			Tarugo de Nylon	300	241	173	210
GKSR 82 SPR	FKSR 82 SPR	R 82 SPR				Rodamiento de Rodillos				
GKSR 82 SPE	FKSR 82 SPE	R 82 SPE				Rodamiento de Bolas				
GKSR 102 SPN	FKSR 102 SPN	R 102 SPN	250	Tarugo de Nylon	400	290	211	240		
GKSR 102 SPR	FKSR 102 SPR	R 102 SPR		Rodamiento de Bolas						

### Accesorios/Opciones de Freno

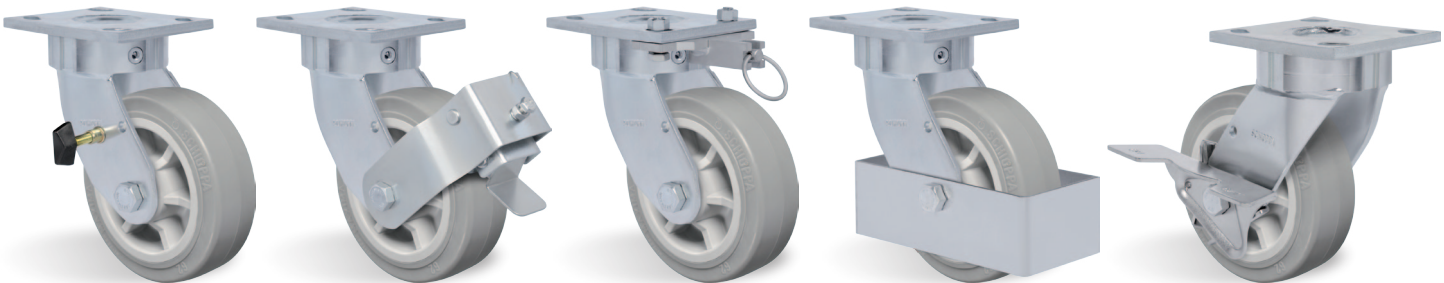

Freno Lateral - FL

Freno Pedal - FP


Bloqueo de Giro - AD

Guarda Cuerpo - GC

Side Lock - SL

Sob consulta

### Cabezal



### Tipos de Placa

