L12

TM - TERMIC

Capacidad hasta 80kg

HORQUILLA

Fabricado en chapa estampada y cabezal con doble banda de bolas, acabado en zinc. Eje de la rueda remachado.

RUEDA

TM -Termic. Dureza: 90 Shore D. (0 a +200ºC)
Fabricadas con resina fenólica (baquelita), moldeadas bajo alta presión y calor. Indicadas para uso en ambientes con altas temperaturas. Tienen buenas propiedades mecánicas, no deforman con carga estática, y ruedan con facilidad. Son resistentes a la mayoría de los productos químicos.

Rodaja Giratoria Referencia	Rodaja Fijo Referencia	Rueda Referencia	(mm)	(mm)	(pul)	Tipo de Eje (cojinete)	KG	(mm)	s/ freno (mm)	c/ freno G (mm)	c/ freno SL (mm)
GL 312 TM	FL 312 TM	R 312 TM	75	32	5/16"	Orificio de Pasaje	70	103	71	98	80
GL 412 TM	FL 412 TM	R 412 TM	100				80	126	80		

Fijaciones/Accesorios

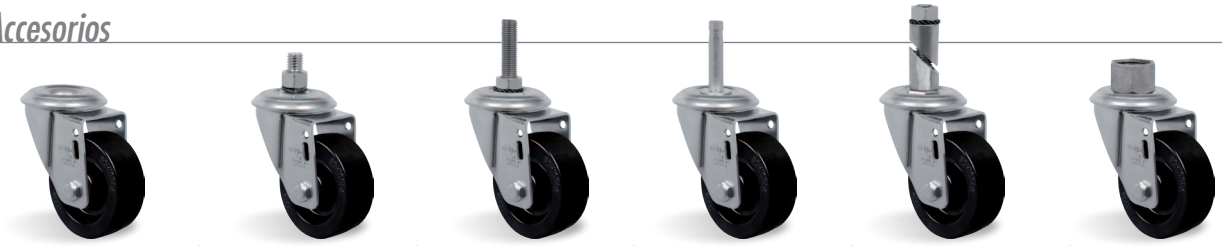

	Orificio Central 13mm	Espiga Rosqueada 1/2"NC X 25mm	Espiga Rosqueada 1/2"NC X 64mm	Espiga Lisa Ø7/16" X 50mm	Fijación por Expansor de Aluminio	Fijación por Cap's
Referencia	LES	LE	LEX	LEL	Ver Tabla Abajo	Ver Tabla Abajo

Cabezal



Tipos de Placa

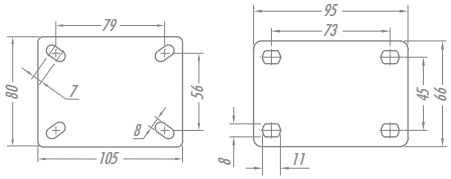

Placa L Placa LA

Opciones de Freno

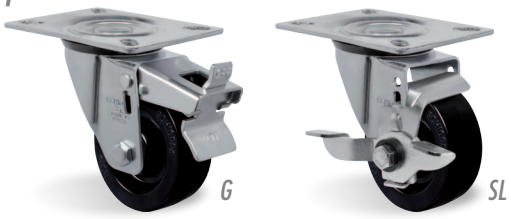

FIJACIÓN POR TARUGO DE NYLON (43)	
MEDIDA (mm)	REFERENCIA
Ø38	S1
Ø30	S2
Ø25	S3
⧄ 40X40	S4

FIJACIÓN POR EXPANSOR DE GOMA (45)	
MEDIDA (mm)	REFERENCIA
18 - 21	EX 1
21 - 24	EX 2
25 - 28	EX 3
27 - 30	EX 4
37 - 40	EX 5

FIJACIÓN POR EXPANSOR DE ALUMINIO	
MEDIDA (mm)	REFERENCIA
21 - 27	EA 2
27 - 33	EA 4

CAPS Nº	HILO
T1	1/2" BSP
T2	3/4" BSP
T3	1" BSP