

GS - GM

NTT - NYLON TÉCNICO

Capacidade até 600kg

Garfo reforçado, fabricado em chapa estampada e soldada, cabeçote com dupla pista de esferas, acabamento zincado. Eixo da roda parafusado.




RODA NTT - Nylon Técnico. Dureza: 75 Shore D. (-40°C a +110°C). Produzida em injeção única com Poliamida 6 (Nylon) de alta qualidade. É leve, possui ótima resistência mecânica, roda com muita facilidade exigindo menor esforço para manobras e movimentação, não deforma sob carga estática. Ideal para aplicações em ambientes úmidos, é resistente a graxas, óleos, sais e alguns tipos de ácidos. Fabricada com material reciclável. A velocidade de trabalho indicada é até 4 km/h.




Rodizio Giratório	Rodizio Fixo	Rodizio Giratório	Rodizio Fixo	Roda	Ø (mm)	f (mm)	Ø (pol)		KG	(mm)	s/ freio (mm)	c/ freio FP (mm)	c/ freio GB (mm)	c/ freio FPD (mm)
Referência														
GS 52 NTT	FS 52 NTT	GM 52 NTT	FM 52 NTT	R 52 NTT	125	50	1/2"	Furo Passante	500	165	100	167	180	152
GS 52 NTR	FS 52 NTR	GM 52 NTR	FM 52 NTR	R 52 NTR				Rolamento de Roletes						
GS 52 NTE	FS 52 NTE	GM 52 NTE	FM 52 NTE	R 52 NTE				Rolamento de Esferas						
GS 62 NTT	FS 62 NTT	GM 62 NTT	FM 62 NTT	R 62 NTT	150	50	1/2"	Furo Passante	600	196	121	187	180	167
GS 62 NTR	FS 62 NTR	GM 62 NTR	FM 62 NTR	R 62 NTR				Rolamento de Roletes						
GS 62 NTE	FS 62 NTE	GM 62 NTE	FM 62 NTE	R 62 NTE				Rolamento de Esferas						

Fixações/Acessórios

Cabeçote



Tipos de Placa

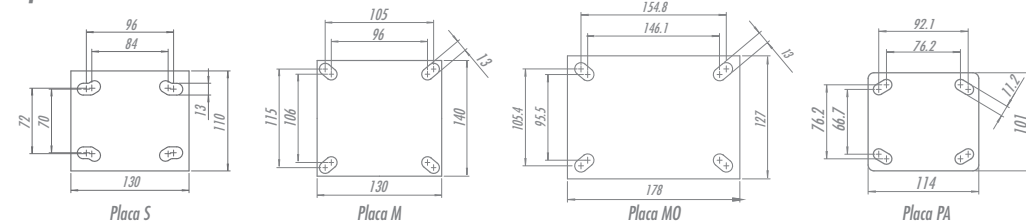

FIXAÇÃO POR ESPIGÃO		
CÓDIGO	Ø	ALTURA
ME 1	1"	150mm
ME 2	1.1/4"	
ME 3	1.5/16"	

Opções de Freio



GB - Freio Pedal

FPD - Freio Pedal Duplo

FP - Freio Pedal

FL - Freio Lateral

*Disponível somente para 52 e 62