

MX - Média Axial

NTT - NYLON TÉCNICO

Capacidade até 600kg

Garfo fabricado em aço com acabamento pintado e cabeçote com dois rolamentos axiais de esferas. Eixo da roda parafusado.



RODA NTT - Nylon Técnico. Dureza: 75 Shore D. (-40°C a +110°C). Produzida em injeção única com Poliamida 6 (Nylon) de alta qualidade. É leve, possui ótima resistência mecânica, roda com muita facilidade exigindo menor esforço para manobras e movimentação, não deforma sob carga estática. Ideal para aplicações em ambientes úmidos, é resistente a graxas, óleos, sais e alguns tipos de ácidos. Fabricada com material reciclável. A velocidade de trabalho indicada é até 4 km/h.

Radizão Giratório	Radizão Fixo	Roda	Ø (mm)	f (mm)	Ø (pol)		KG	Ø (mm)	s/ freio (mm)	c/ freio FP (mm)	c/ freio GB (mm)	c/ freio FPD (mm)
Referência												
GMX 52 NTT	FMX 52 NTT	R 52 NTT	125	50	1/2"	Furo Passante	500	183	106	170	173	158
GMX 52 NTR	FMX 52 NTR	R 52 NTR				Rolamento de Roletes						
GMX 52 NTE	FMX 52 NTE	R 52 NTE				Rolamento de Esferas						
GMX 62 NTT	FMX 62 NTT	R 62 NTT	150			Furo Passante	600	205	123	183	183	169
GMX 62 NTR	FMX 62 NTR	R 62 NTR				Rolamento de Roletes						
GMX 62 NTE	FMX 62 NTE	R 62 NTE				Rolamento de Esferas						

Cabeçote



Acessórios/Opções de Freio




FL - Freio Lateral

FLD - Freio Lateral Duplo

GB - Freio Pedal
*Disponível somente para 52 e 62

FPD - Freio Pedal Duplo

Tipos de Placa

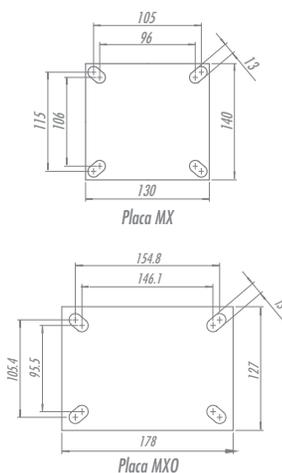

FP - Freio Pedal

AH - Freio Central
Consultar altura do radizão para este tipo de freio

BG - Bloqueio de Giro

GC - Guarda Corpo