GS - GM

AC - POLIURETANO MOLDADO

Capacidade até 700kg

Garfo reforçado, fabricado em chapa estampada e soldada, cabeçote com dupla pista de esferas, acabamento zincado. Eixo da roda parafusado.

DISPONÍVEL ANTIESTÁTICO

DISPONÍVEL AÇO INOXIDÁVEL 304

RODA AC - Poliuretano Moldado Alta Dureza - Round. Dureza: 60 Shore D. (-40ºC a +80ºC). Produzida com revestimento em poliuretano moldado cor verde de alta dureza e núcleo em ferro fundido cinzento. O perfil arredondado da face rodante proporciona redução da área de contato com o piso, facilidade para movimentação e manobras, diminuindo o esforço de manuseio e o nível de ruído no deslocamento. Proporciona durabilidade superior por ter maior camada de poliuretano do que as rodas convencionais. Possui excelente resistência à abrasão, a impactos, a intempéries e a produtos químicos como graxas, óleos, sais e solventes. A velocidade de trabalho indicada é até 4km/h.

Rodízio Giratório	Rodízio Fixo	Rodízio Giratório	Rodízio Fixo	Roda	(mm)	(mm)	(pol)		KG	(mm)	s/ freio (mm)	c/ freio FP (mm)	c/ freio GB (mm)	c/ freio FPD (mm)
Referência														
GS 42 ACE	FS 42 ACE	GM 42 ACE	FM 42 ACE	R 42 ACE	100				400	138	80	156	-	139
GS 52 ACE	FS 52 ACE	GM 52 ACE	FM 52 ACE	R 52 ACE	125				450	165	100	170	172	152
GS 62 ACE	FS 62 ACE	GM 62 ACE	FM 62 ACE	R 62 ACE	150	50	1/2"	Rolamento de Esferas	550	196	121	187	180	167
GS 82 ACE	FS 82 ACE	GM 82 ACE	FM 82 ACE	R 82 ACE	200				650	235	153	214	-	187
GS 102 ACE	FS 102 ACE	GM 102 ACE	FM 102 ACE	R 102 ACE	250				700	292	193	235	-	215

Fixações/Acessórios

Furo Central 13mm	Espiga Roscada		ESPIGÃO
	1/2"NC X 32mm	1/2" NC X 64mm	Ver tabela abaixo
SES	SE	SEX	ME

Cabeçote



Tipos de Placa

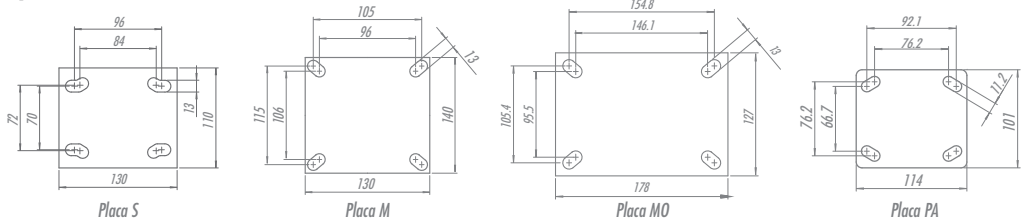

Placa S | Placa M | Placa MO | Placa PA

FIXAÇÃO POR ESPIGÃO		
CÓDIGO	Ø	ALTURA
ME 1	1"	150mm
ME 2	1.1/4"	
ME 3	1.5/16"	

Opções de Freio

GB- Freio Pedal | FPD - Freio Pedal Duplo | FP - Freio Pedal | FL - Freio Lateral

*Disponível somente para 52 e 62