

ERGONOMIC

UP - POLIURETANO TERMOPLÁSTICO

Capacidade até 700kg


Garfo fabricado em aço com acabamento zincado, cabeçote de giro reforçado sem pino central, com pista simples de esferas. Eixo da roda parafusado.




RODA UP - Poliuretano Termoplástico. Dureza: 90 Shore A. (-20°C a +70°C). Produzida com revestimento em poliuretano termoplástico elastollan e núcleo em polipropileno copolímero recicláveis. Ideal para quem procura excelente capacidade de carga aliada a uma ótima proteção do piso com baixo ruído no deslocamento, proporciona excelente resistência à abrasão e impactos. Resistente a graxas, óleos minerais e alguns ácidos. A velocidade de trabalho indicada é até 4 km/h.

Rodízio Giratório	Rodízio Fixo	Roda	Ø	f	Ø		KG	Ø	s/ freio (mm)	c/ freio FP (mm)	c/ freio FPD (mm)
Referência			(mm)	(mm)	(pol)			(mm)			
GKSR 42 UPN	FKSR 42 UPN	R 42 UPN	100	50	1/2"	Bucha de Nylon	250	143	74	153	139
GKSR 42 UPR	FKSR 42 UPR	R 42 UPR				Rolamento de Roletes					
GKSR 42 UPE	FKSR 42 UPE	R 42 UPE				Rolamento de Esteras					
GKSR 52 UPN	FKSR 52 UPN	R 52 UPN	125			Bucha de Nylon	350	165	92	168	144
GKSR 52 UPR	FKSR 52 UPR	R 52 UPR				Rolamento de Roletes					
GKSR 52 UPE	FKSR 52 UPE	R 52 UPE				Rolamento de Esteras					
GKSR 62 UPN	FKSR 62 UPN	R 62 UPN	150			Bucha de Nylon	400	190	130	201	162
GKSR 62 UPR	FKSR 62 UPR	R 62 UPR				Rolamento de Roletes					
GKSR 62 UPE	FKSR 62 UPE	R 62 UPE				Rolamento de Esteras					
GKSR 82 UPN	FKSR 82 UPN	R 82 UPN	200			Bucha de Nylon	550	241	176	230	194
GKSR 82 UPE	FKSR 82 UPE	R 82 UPE				Rolamento de Esteras					
GKSR 102 UPN	FKSR 102 UPN	R 102 UPN	250			Bucha de Nylon	700	290	206	249	212
GKSR 102 UPE	FKSR 102 UPE	R 102 UPE		Rolamento de Esteras							

Acessórios/Opções de Freio

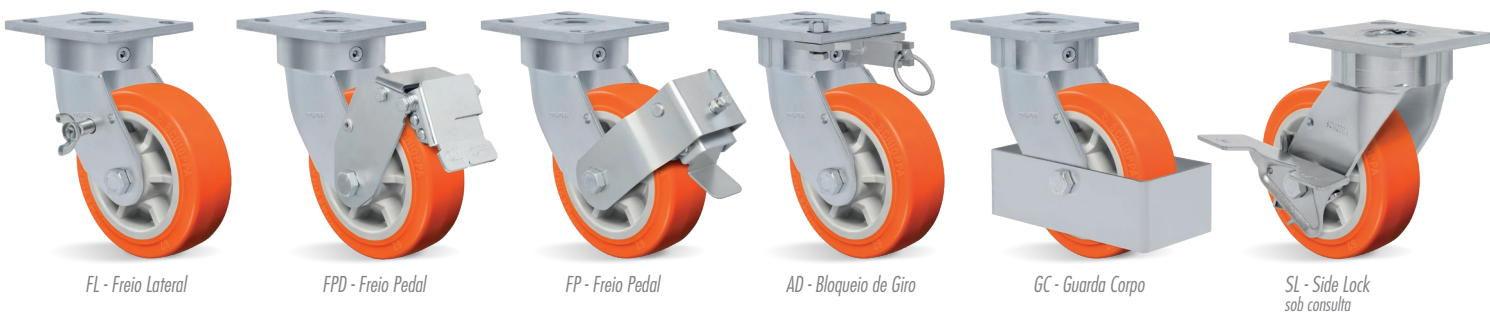

Cabeçote



Tipos de Placa

