










ERGONOMIC NU - POLIURETANO MOLDADO

Capacidade até 800kg


Garfo fabricado em aço com acabamento zincado, cabeçote de giro reforçado sem pino central, com pista simples de esferas. Eixo da roda parafusado.




RODA NU - Poliuretano Moldado com Núcleo de Nylon. Dureza: 90 Shore A. (-40°C a +80°C). Produzida com revestimento em poliuretano moldado e núcleo em nylon injetado. O sistema de amarração mecânica da banda de rodagem garante excelente resistência e durabilidade. Ideal para aplicações nos mais diversos tipos de superfícies e ambientes. É leve, suporta cargas elevadas, protege o piso, necessita de menor esforço para movimentação, produz baixo nível de ruídos no deslocamento. Possui excelente resistência à abrasão, impactos, intempéries e produtos químicos como graxas, óleos, sais e solventes. Pode ser utilizada a uma velocidade de até 4 km/h.

Rodizio Giratório	Rodizio Fixo	Roda									
Referência			(mm)	(mm)	(pol)		KG	(mm)	s/ freio (mm)	c/ freio FP (mm)	c/ freio FPD (mm)
GKSR 42 NUE	FKSR 42 NUE	R 42 NUE	100	50	1/2"	Rolamento de Esferas	400	143	74	153	139
GKSR 52 NUE	FKSR 52 NUE	R 52 NUE	125					165	92	168	144
GKSR 62 NUE	FKSR 62 NUE	R 62 NUE	150					190	130	201	162
GKSR 82 NUE	FKSR 82 NUE	R 82 NUE	200					241	176	230	194
GKSR 102 NUE	FKSR 102 NUE	R 102 NUE	250					290	206	249	212

Acessórios/Opcões de Freio

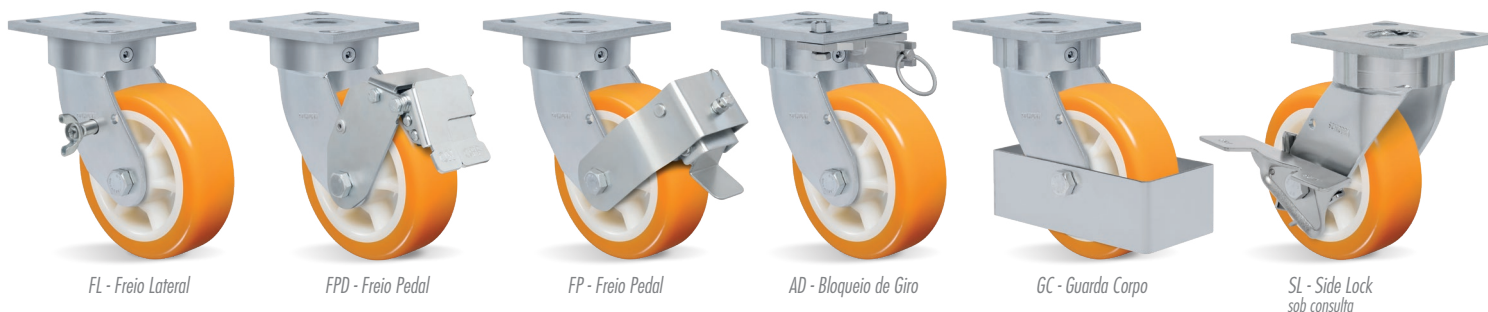

Cabeçote



Tipos de Placa

